

mini-disc, quad-dot, frog-dot, Akzentlichtpunkte 14 mm, 12 V DC

mini-disc, quad-dot, frog-dot, accent light points 14 mm, 12 V DC
 mini-disc, quad-dot, frog-dot, accents de lumière 14 mm, 12 V CC

dot-spot®
 Akzente setzen!



- 14 mm Akzentlichtpunkte, Einbautiefe nur 10 mm mit Montageklammer
 - mini-disc und frog-dot mit rundem, quad-dot im quadratischen Design
 - mikrobebeständiges PUR Anschlusskabel Durchmesser 3,4 mm, direkt mit dem Spot wasserdicht vergossen, für Installation im Außenbereich
 - extrem dünne Zwillingslitze 1,4 mm x 2,6 mm, für Montage in Boden, Wand und Verkleidungen
 - hohe Lebensdauer > 50.000 Std., hohe Leuchtkraft, erschütterungsunempfindlich
 - chlor- und solewasserbeständiges V4A Edelstahlgehäuse
 - Temperaturbereich - 25 °C bis + 40 °C
 - kleine, elegante Bauform, tagsüber unauffällig, abends blendfreier, faszinierender Lichteffekt
- 14 mm accent light point, installation depth only 10 mm with mounting clip
 - mini-disc and frog-dot with round, quad-dot with square design
 - microbe-proof PUR connecting cable diameter 3,4 mm, molded water-tight with spot, for exterior installation
 - extremely thin twin cable 1,4 mm x 2,6 mm, for mounting in floor, wall and panelling
 - long life > 50,000 hrs, excellent luminosity, resistant to vibration
 - salt and chlorinated water resistant stainless steel 316 L housing
 - temperature range - 25 °C up to + 40 °C
 - small, elegant design, inconspicuous in the daytime, dazzle-free and fascinating lighting effects at night
- spots de 14 mm, d'une profondeur de montage de seulement 10 mm avec bride de montage
 - mini-disc et frog-dot avec leur design rond, quad-dot rond avec son design carré
 - câble PUR résistant aux microbes diamètre 3,4 mm, directement moulé de manière étanche avec le spot, pour une installation à l'extérieur
 - cordon double extrêmement fin 1,4 mm x 2,6 mm, pour un montage dans du fond et cloison, des revêtements, etc.
 - longue durée de vie > 50 000 h, grande puissance lumineuse, insensible aux chocs
 - boîtier en acier inoxydable V4A, résistant au chlore et à l'eau saline
 - boîte gamme de température entre - 25 °C et + 40 °C
 - petite forme élégante qui passe inaperçue le jour et séduit la nuit de par son effet lumineux à la fois captivant et anti-éblouissant



mini-disc



quad-dot




frog-dot


| Art.-No. | Model | | Watt | | Design |
|--|-----------|----------|--------|---------|-------------|
| mini-disc / quad-dot / frog-dot | | | | | |
| 50400.XX.XX | mini-disc | V4A/316L | 0,25 W | 12 V DC | ○ |
| 50500.XX.XX | quad-dot | V4A/316L | 0,25 W | 12 V DC | □ |
| 50600.XX.XX | frog-dot | V4A/316L | 0,25 W | 12 V DC | ⊙ with lens |

| Art.-No. | | ∅ | CRI |
|------------|--------------------|--------|-----|
| XXXX.00.XX | warm white, 2800 K | 14 lm | 80 |
| XXXX.01.XX | white, 6000 K | 16 lm | 80 |
| XXXX.02.XX | blue, 470 nm | 2,8 lm | |
| XXXX.03.XX | green, 528 nm | 11 lm | |
| XXXX.04.XX | amber, 611 nm | 5 lm | |
| XXXX.05.XX | red, 625 nm | 5 lm | |


| Art.-No. | | |
|------------|----------|--|
| XXXX.XX.11 | 7 m zl | |
| XXXX.XX.01 | 5 m PUR | |
| XXXX.XX.02 | 10 m PUR | |



mini-disc



quad-dot



frog-dot


| Zubehör ab Seite • accessories from page • accessoires à partir de la page: 80 | | |
|--|-----------------------|--|
| 90104 | nt 12/6 do | Netzteil • power supply • bloc d'alimentation ▶ 12 V, 6 W, IP 20 |
| 90105 | nt 12/6 od Set | Netzteil • power supply • bloc d'alimentation ▶ 12 V, 6 W, IP 66 |



Netzteil für Außenmontage mit Gehäuse IP 66, für max. 24 Leuchten • Power supply for outdoor installation with IP 66 enclosure for max. 24 luminaires • Alimentation pour montage extérieur avec boîtier IP 66 pour un maximum de 24 lampes • **nt 12/6 od set**




Netzteil-Innenmontage in Unterputzdosen, für max. 24 Leuchten • Power supply interior mounting in flush boxes, for max. 24 luminaires • l'alimentation pour un montage intérieur dans un boîtier de distribution sous crépis, pour un maximum de 24 lampes • **nt 12/6 do**



mini-disc, quad-dot, frog-dot, Akzentlichtpunkte 14 mm, 12 V DC

mini-disc, quad-dot, frog-dot, accent light points 14 mm, 12 V DC
mini-disc, quad-dot, frog-dot, accents de lumière 14 mm, 12 V CC

dot-spot®
Akzente setzen!

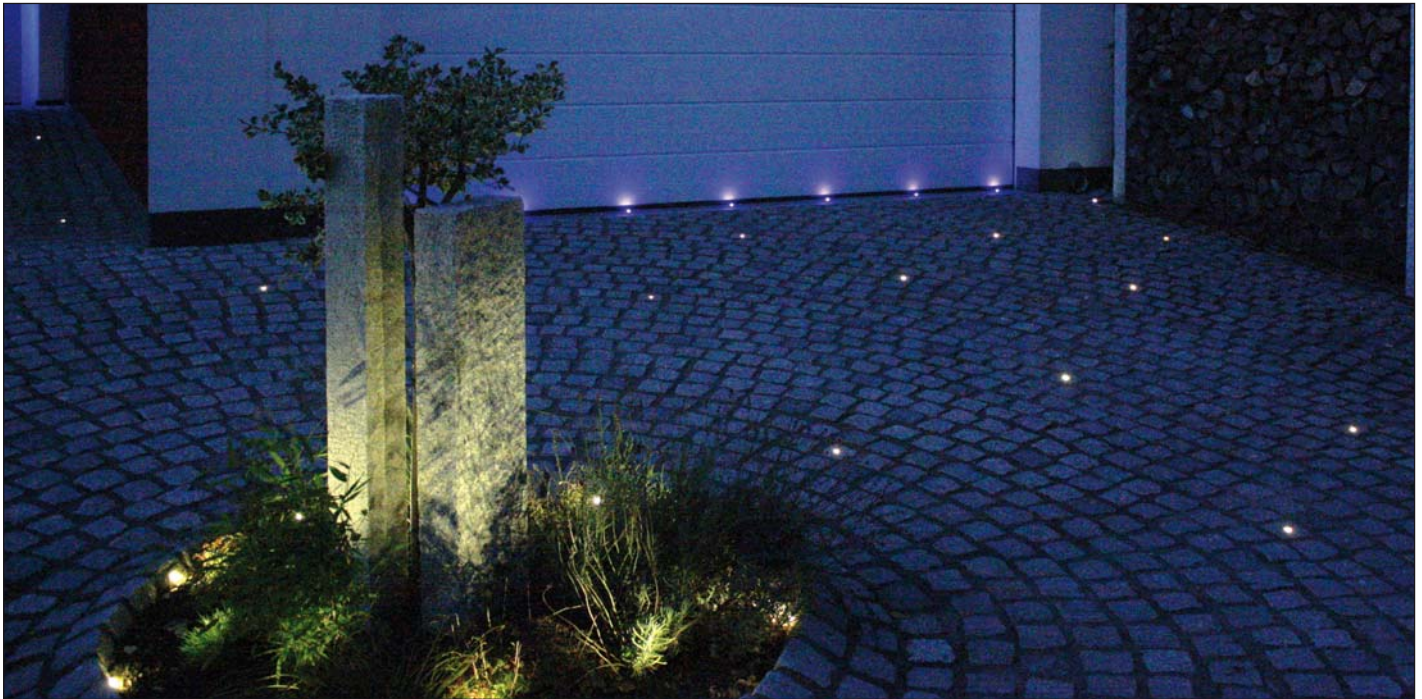

Montage für alle Akzentlichtpunkte mit 10 mm Einbautiefe ► www.dot-spot.de:

Mount for all accent light points, installation depth only 10 mm ► www.dot-spot.de:

Assemblage pour tous les spots d'une profondeur de montage de 10 mm ► www.dot-spot.de:

